




Lampada nelle versioni sospensione, parete/soffitto e incasso in metallo e schermo diffusore in policarbonato opale. Emissione di luce diretta attraverso modulo LED. Potenza apparecchio da 28,6W a 139W e flusso luminoso dell'apparecchio da 2315 lm a 12345 lm. Possibilità di avere LED 4000K su richiesta. Tutte le versioni sono disponibili con dimmerazione DALI/PUSH DIM o luce d'emergenza. Struttura rifinita con vernice poliaccrilica in bianco (disponibili colori custom su richiesta). Schermo diffusore ad alta trasmittanza con fissaggio magnetico e scheda LED ad aggancio rapido per facile accesso alla componentistica elettronica on board. Spedizione del prodotto in un pezzo unico. Ideale per uffici, strutture ricettive o uso residenziale.

Suspension, wall/ceiling and recessed lamp in metal with high transmittance opal polycarbonate diffuser screen. Emission of direct light provided by a LED module. Luminaire power ranging from 28.6W to 139W and luminaire luminous flux from 2315 lm to 12345 lm. Possibility of having LED 4000K upon request. All versions are also available with DALI/PUSH DIM dimming or emergency light. Fixture finished in polyacrylic paint in white (custom colors available on request). The diffuser screen is fastened with magnets. LED board with quick connection for easy access to the electronic components on board. Delivery of the product in a single piece. Ideal for offices, hospitality facilities or residential use.

PAGE CATALOGUE 114	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	Kgn
	<b>P08301.040.0101</b>	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 28,6W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2315 lm	4,50
	<b>P08301.040.0102</b> DALI / PUSH DIM	3000K Ra 80 220-240V	
	<b>P08301.040.0107</b> 1H/12H EMERGENCY		
	<b>P08301.070.0101</b>	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 72W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 6173 lm	8,75
	<b>P08301.070.0102</b> DALI / PUSH DIM	3000K Ra 80 220-240V	
	<b>P08301.070.0107</b> 1H/12H EMERGENCY		
	<b>P08301.100.0101</b>	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 139W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 12345 lm	14,50
	<b>P08301.100.0102</b> DALI / PUSH DIM	3000K Ra 80 220-240V	
	<b>P08301.100.0107</b> 1H/12H EMERGENCY		
	<b>L08301.070.0101</b>	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 72W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 6173 lm	9,25
	<b>L08301.070.0102</b> DALI / PUSH DIM	3000K Ra 80 220-240V	
	<b>L08301.070.0107</b> 1H/12H EMERGENCY		
	<b>L08301.100.0101</b>	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 139W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 12345 lm	15,00
	<b>L08301.100.0102</b> DALI / PUSH DIM	3000K Ra 80 220-240V	
	<b>L08301.100.0107</b> 1H/12H EMERGENCY		

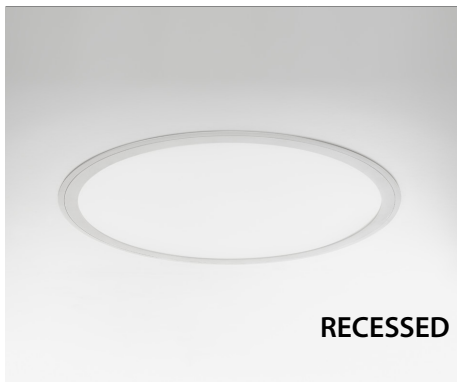

Lampada nelle versioni sospensione, parete/soffitto e incasso in metallo e schermo diffusore in policarbonato opale. Emissione di luce diretta attraverso modulo LED. Potenza apparecchio da 28,6W a 139W e flusso luminoso dell'apparecchio da 2315 lm a 12345 lm. Possibilità di avere LED 4000K su richiesta. Tutte le versioni sono disponibili con dimmerazione DALI/PUSH DIM o luce d'emergenza. Struttura rifinita con vernice poliacrilica in bianco (disponibili colori custom su richiesta). Schermo diffusore ad alta trasmittanza con fissaggio magnetico e scheda LED ad aggancio rapido per facile accesso alla componentistica elettronica on board. Spedizione del prodotto in un pezzo unico. Ideale per uffici, strutture ricettive o uso residenziale.

Suspension, wall/ceiling and recessed lamp in metal with high transmittance opal polycarbonate diffuser screen. Emission of direct light provided by a LED module. Luminaire power ranging from 28.6W to 139W and luminaire luminous flux from 2315 lm to 12345 lm. Possibility of having LED 4000K upon request. All versions are also available with DALI/PUSH DIM dimming or emergency light. Fixture finished in polyacrylic paint in white (custom colors available on request). The diffuser screen is fastened with magnets. LED board with quick connection for easy access to the electronic components on board. Delivery of the product in a single piece. Ideal for offices, hospitality facilities or residential use.

PAGE CATALOGUE 114	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	Kgn
	<b>X08301.040.0101</b>	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 28,6W	4,50
	<b>X08301.040.0102</b> DALI / PUSH DIM	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2315 lm	
	<b>X08301.040.0107</b> 1H/12H EMERGENCY	3000K Ra 80 220-240V	
	<b>X08301.070.0101</b>	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 72W	8,75
	<b>X08301.070.0102</b> DALI / PUSH DIM	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 6173 lm	
	<b>X08301.070.0107</b> 1H/12H EMERGENCY	3000K Ra 80 220-240V	
	<b>X08301.100.0101</b>	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 139W	14,50
	<b>X08301.100.0102</b> DALI / PUSH DIM	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 12345 lm	
	<b>X08301.100.0107</b> 1H/12H EMERGENCY	3000K Ra 80 220-240V	

Fotometrie e Classi Energetiche disponibili [www.panzeri.it](http://www.panzeri.it) / Photometric data and Energy Label available at [www.panzeri.it](http://www.panzeri.it)

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 Bianco  
White